




www.cmiral-dvorak.cz

Technologie pro úpravu, skladování a zpracování obilovin



- 1 – systém příjmu a předčištění
- 2 – řetězový dopravník
- 3 – silo
- 4 – vyskladňovací šnekový dopravník
- 5 – provzdušňovací systém

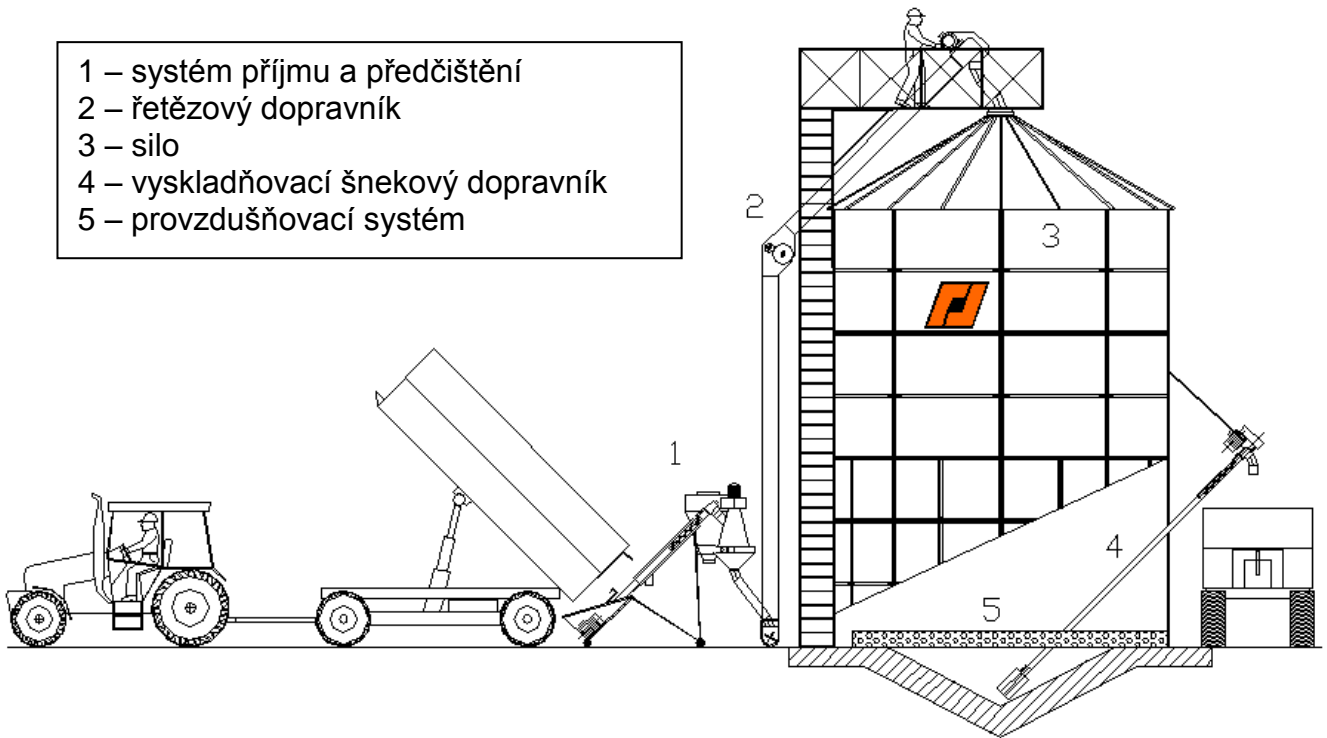

Venkovní zásobníky – hladké stěny

Hlavní přednosti:

- kapacita od 55 do 3700 m³
- pozinkovaný plech 450g/m²
- hladké stěny bez vnitřních konstrukcí
 - ▶ žádné ulpívání materiálu
 - ▶ žádné usazování prachu
 - ▶ bezproblémové sklouzávání
- speciální konstrukce spojů bez svarových spojů
 - ▶ žádné zatékání
- robustní svislé výztuhy
- spodní plechy tloušťky až 4mm (dle výšky a Ø sila)
 - ▶ vysoká životnost
- skladování všech typů materiálů
 - ▶ zrniny, štěpky, granule, směsi
- připraveno pro instalaci aktivního větrání
- možnost dodávky s výpadovým trychtýřem



Příjem s předčištěním

- výkon až 23 t/h
- čištění síto – vzduch
- mobilní
- jednoduchá instalace
- vybaveno cyklónem

Provzdušňovací systém



Dále dodáváme: čističky obilí, sušárny obilí, dopravní cesty, potrubí a armatury, ocelokonstrukce, elektroinstalace, automatické systémy řízení, veškerou inženýrskou činnost, montáže.